


# POSTE DE TRAVAIL confiné pour protection de l'opérateur

Construction en profilés Aluminium et remplissage Polypropylène et PMMA

largeur 1200 x profondeur AV/AR 750 x hauteur 900 + 250 = 1150 mm  
ouverture de la façade avec charnières à friction sur hauteur 250 mm  
cuvette de 400 x 400 x 300 mm avec robinet d'alimentation en EC/EF  
plénum arrière perforé pour reprise d'air raccordé sur gaine d'extraction  
sonde de détection avec alarme en cas de rupture du confinement  
ensemble disposé sur meuble de stockage ventilé à portes coulissantes



31, quai de Bonneuil - 94100 St Maur tél 01 49 76 32 00  
<http://www.cemap.com>

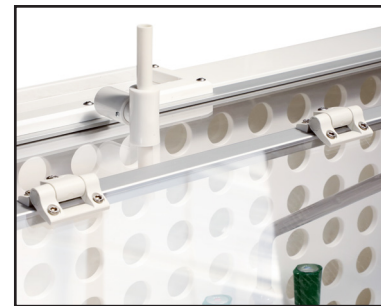

chaudronnerie plastique